

CARE

Para equilibrar el diseño arquitectónico con las necesidades funcionales, los proyectistas y las fábricas deben tener en cuenta la accesibilidad de los edificios. ECLISSE propone soluciones específicas para ofrecer ambientes cómodos y sin barreras arquitectónicas para todo el mundo.

ÍNDICE

ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO	4
ECLISSE HOIST	8
ECLISSE TWICE	12
ECLISSE E-MOTION	14

ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO


ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO (patentado) de ECLISSE es el único del mercado que permite utilizar la pared en la que se coloca para colgar muebles, estanterías y colgadores. Está diseñado para no limitar los proyectos de interior y para aprovechar todas las paredes disponibles.

Cuando hay poco espacio, incluso una puerta corredera tiene limitaciones si no se puede aprovechar la pared en la que se aloja. El modelo ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO te permite fijar estanterías, muebles y mamparas de ducha sobre la pared donde se esconde la puerta corredera.

Disponible en una sola hoja y dos hojas opuestas.



MODELO PARA
UNA HOJA 

MODELOS PARA
DOS HOJAS OPUESTAS 



PLUS

ECLISSE ha llevado a cabo, en colaboración con el instituto CSI, pruebas voluntarias para determinar con precisión la carga de las superficies verticales del contramarco ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO.

Esta cambia en función de los puntos de anclaje, del tipo de tornillos y de la distancia entre la pared y el extremo de la estantería, y está entre 30 y 360 kg. La carga máxima de un manillón fijado con tornillos químicos (cuatro puntos de anclaje) es de 100 kg a 600 mm de distancia de la pared.

MODELOS

Una o dos hojas opuestas correderas empotrables

Luz de paso:

UNA SOLA HOJA
L de 600 a 1200 mm
H da 2000 a 2400 mm

Luz de paso:


DOBLE HOJA
L de 600+600 a 1200+1200 mm
H de 2000 a 2400 mm

ACCESORIOS


- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Rallenty Soft
- Sincronía para doble hoja
- Motorización,
- Perfil Security

EL CONTRAMARCO QUE ES UNA AUTÉNTICA PARED

Gracias a su diseño innovador, ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO de ECLISSE permite utilizar las paredes que alojan el contramarco para sujetar estanterías, muebles y pesos en general con toda seguridad. Es ideal para lugares en los que se quiera colocar dispositivos para discapacitados directamente sobre la pared del contramarco.

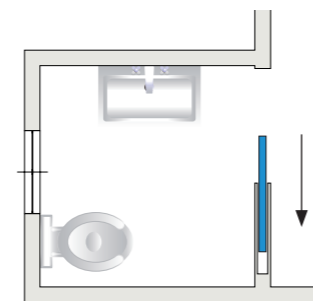

SOLUCIÓN CON SISTEMA CORREDERO CLASICO

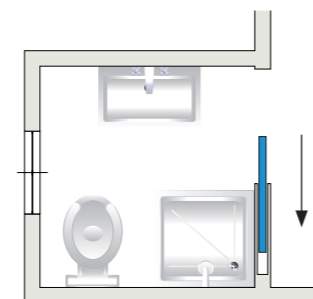

SOLUCIÓN CON SISTEMA ECLISSE EWOLUTO CORREDERO



ECLISSE HOIST

Diseñar para todos y crear soluciones globales. Múltiples exigencias y una sola respuesta: accesibilidad, especialmente para las personas con movilidad reducida.

Hoist es una variante del modelo ECLISSE UNICO que se coloca junto con dispositivos de elevación y guías motorizadas para el transporte y el cuidado de las personas.



TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA DISCAPACIDAD

ECLISSE HOIST es una variante del modelo ECLISSE ÚINCO que se coloca junto con dispositivos de elevación y guías motorizadas para el transporte y el cuidado de las personas. Hoist es una solución que permite anular las barreras arquitectónicas y disfrutar de todas las ventajas que ofrece una puerta corredera.

La estructura especial de la guía y del travesaño no interfiere con el paso del elevador, permitiendo al mismo tiempo el cierre de la puerta. ECLISSE HOIST se realiza a partir de luces de paso de un ancho mínimo de 900 mm (teniendo en cuenta que el panel puerta sobresale 100 mm para permitir la colocación de un manillón, la luz neta es de 800 mm).

Carga máxima panel puerta 60 kg
Realización bajo proyecto.




La estructura especial de la guía y el travesaño no interfiere con el paso del elevador, permitiendo al mismo tiempo el cierre de la puerta.

MOVILIDAD SIMPLIFICADA CON PUERTAS CORREDERAS


Los sistemas correderos ECLISSE permiten resolver el delicado problema de la apertura y el cierre de las puertas abatibles. Las puertas correderas permiten optimizar el espacio y facilitan la movilidad de ancianos y personas con diversos grados de discapacidad. Las puertas se esconden dentro de la pared y no obstaculizan el espacio de maniobra ni interfieren con el paso de una silla de ruedas, que se puede mover libremente sin impedimentos.

PUERTA ABATIBLES

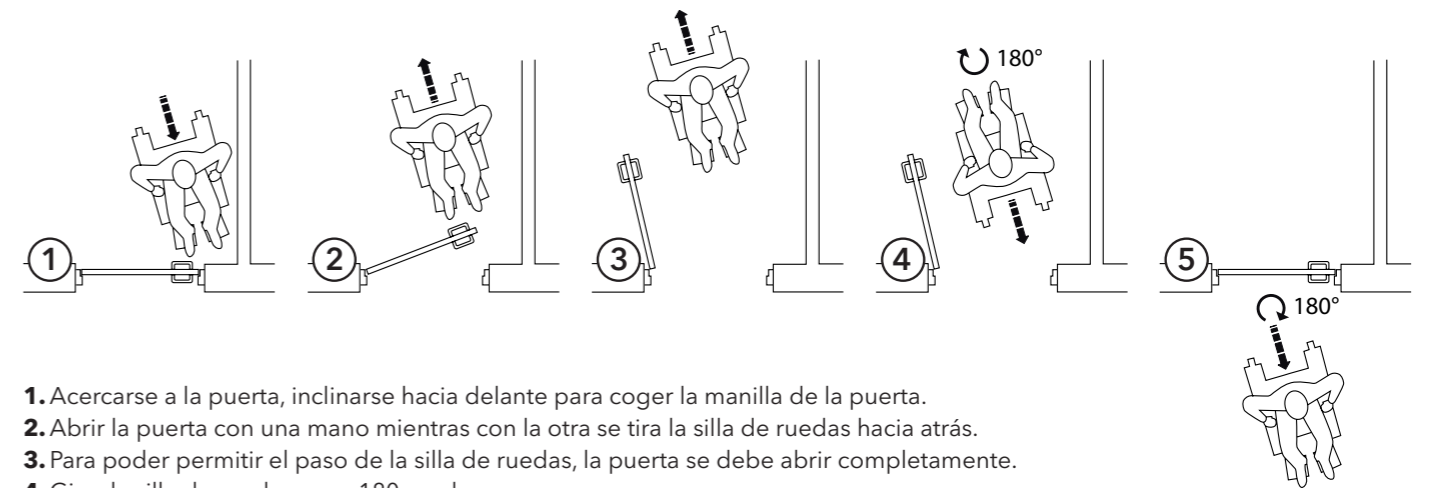

1. Acercarse a la puerta, inclinarse hacia delante para coger la manilla de la puerta.
2. Abrir la puerta con una mano mientras con la otra se tira la silla de ruedas hacia atrás.
3. Para poder permitir el paso de la silla de ruedas, la puerta se debe abrir completamente.
4. Girar la silla de ruedas unos 180 grados.
5. Pasar por la puerta de espaldas moviendo la silla con una mano mientras con la otra se coge la puerta para cerrarla. Girar 180 grados.
6. Continuar.

PUERTA CORREDERA

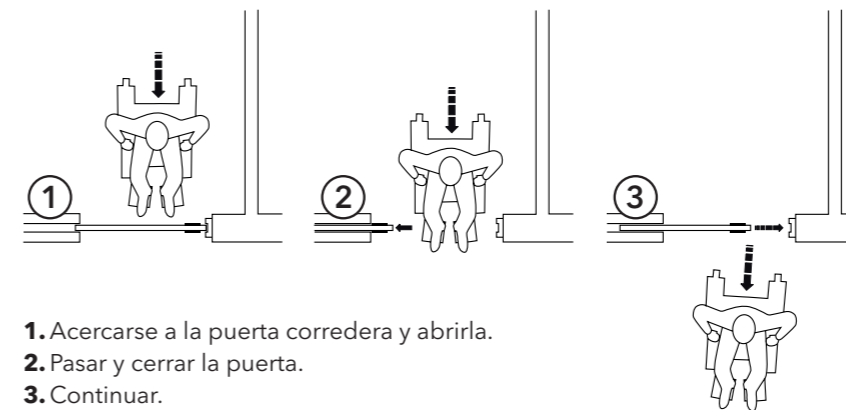

1. Acercarse a la puerta corredera y abrirla.
2. Pasar y cerrar la puerta.
3. Continuar.



ECLISSE TWICE


ECLISSE TWICE permite transformar una abertura corredera de una hoja en una gran abertura abatible, simplemente abriendo un pasador. Una solución que permite doblar temporalmente la luz de paso y que está particularmente indicada en ambientes hospitalarios e industriales para facilitar el paso de las camas y la maquinaria.

ECLISSE TWICE se compone de una estructura con perfil de aluminio anodizado que puede ir barnizado en blanco RAL 9010, y paneles laterales. Para las operaciones de limpieza y las reparaciones, basta con extraer el panel lateral que recubre la estructura mediante un único tornillo de seguridad colocado bajo la manilla del pasador. El panel puerta lateral está anclado a la estructura mediante imanes colocados en todo el perímetro.



ECLISSE E-MOTION

E-MOTION es el nuevo motor lineal para apertura automática. La guía e-motion es completamente invisible desde el exterior y se suministra totalmente ensamblada y lista para ser instalada en cualquiera de sus posibles usos.

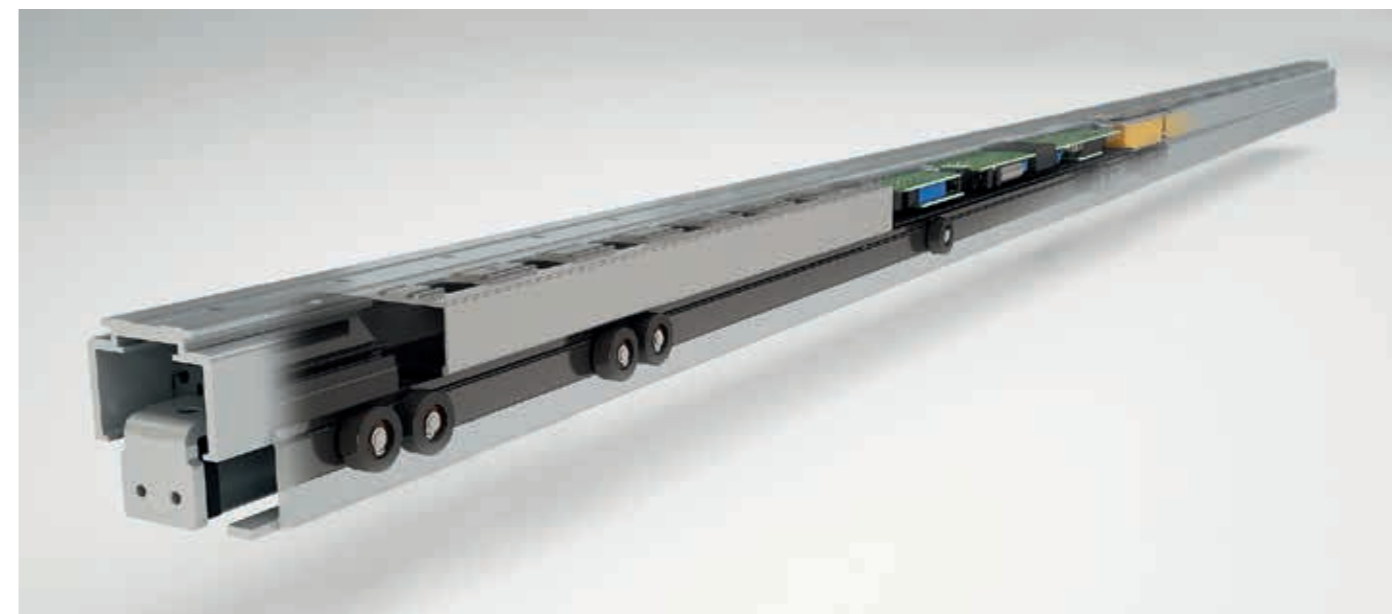

PLUG&PLAY

Simplemente se conecta a la red eléctrica 230 V AC y se acciona el interruptor "ON" para que funcione.

SELF SETTING

Durante el primer uso, el motor inicia un proceso de autoaprenizaje que detecta y almacena los parámetros de carrera.

AJUSTABLE

Una instalador cualificado podrá regular la velocidad de apertura, la sensibilidad para la detección de obstáculos y el tiempo de apertura.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

- **Push&Go:** mediante un suave impulso manual sobre la hoja, se activa automáticamente un ciclo de apertura y cierre.
- **Apertura Automática:** pulsador o mando a distancia.
- Posibilidad de mantener la **puerta abierta**.
- Modo **Manual**.
- Se puede aplicar en **contramarcos ya instalados**, perdiendo cerca de 2 cm de luz de paso en altura (no disponible en puertas de vidrio).
- Para modelos: **ECLISSE ÚNICO, LUCE ÚNICO, UNILATERAL, EWOLUTO® CORREDERO**, con medidas L 700÷1300 x H hasta los 2600, y peso máximo del panel puerta 80 kg.
- Para **espesores** pared acabada a partir de 100 mm.
- Otros **accesorios** opcionales: mando a distancia, radar, cerrojo electromecánico con mando.



Pol. Ind. Mas d'en Bosch, Parcela 5 - Ripoll, Girona - Tel. 938 550 473 - Fax 938 550 863 - e-mail: eclisse@eclisse.es - www.eclisse.es

Síguenos en:

