
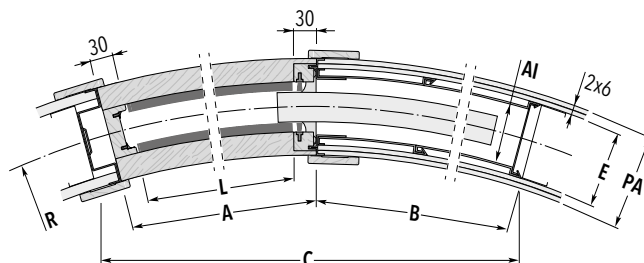


# ECLISSE CIRCULAR ÚNICO

## CARTÓN YESO

Contramarco para una puerta corredera empotrable curva con dirección de apertura IZQ o DCHA

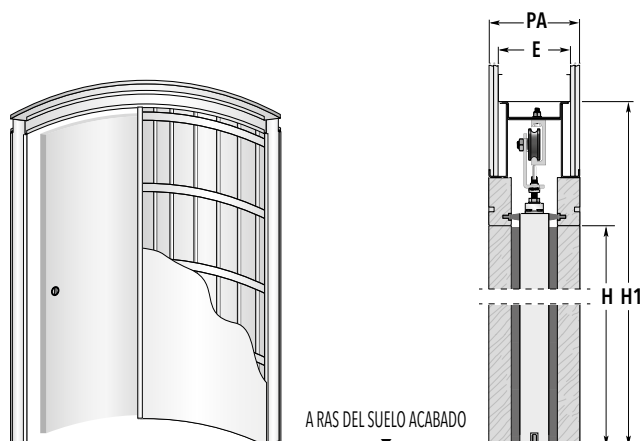

CONTRAMARCO ESTÁNDAR				
RADIO R	LUZ DE PASO LxH	MEDIDA TOTAL CxH1	A	B
1000	600 x 2020/2100	1250 x 2178/2258	660	650
	700 x 2020/2100	1390 x 2178/2258	760	735
	800 x 2020/2100	1545 x 2178/2258	860	860
	900 x 2020/2100	1650 x 2178/2258	960	940
	1000 x 2020/2100	1760 x 2178/2258	1060	1055
1200	600 x 2020/2100	1295 x 2178/2258	660	665
	700 x 2020/2100	1450 x 2178/2258	760	755
	800 x 2020/2100	1600 x 2178/2258	860	840
	900 x 2020/2100	1770 x 2178/2258	960	970
	1000 x 2020/2100	1890 x 2178/2258	1060	1055
1300	600 x 2020/2100	1305 x 2178/2258	660	670
	700 x 2020/2100	1470 x 2178/2258	760	760
	800 x 2020/2100	1625 x 2178/2258	860	850
	900 x 2020/2100	1775 x 2178/2258	960	935
	1000 x 2020/2100	1940 x 2178/2258	1060	1065
1500	600 x 2020/2100	1330 x 2178/2258	660	675
	700 x 2020/2100	1500 x 2178/2258	760	770
	800 x 2020/2100	1665 x 2178/2258	860	860
	900 x 2020/2100	1825 x 2178/2258	960	950
1000 x 2020/2100	1975 x 2178/2258	1060	1040	

CONTRAMARCO ESTÁNDAR				
RADIO R	LUZ DE PASO LxH	MEDIDA TOTAL CxH1	A	B
1700	600 x 2020/2100	1300 x 2178/2258	660	640
	700 x 2020/2100	1480 x 2178/2258	760	730
	800 x 2020/2100	1695 x 2178/2258	860	870
	900 x 2020/2100	1865 x 2178/2258	960	965
	1000 x 2020/2100	2025 x 2178/2258	1060	1055
1800	600 x 2020/2100	1350 x 2178/2258	660	685
	700 x 2020/2100	1530 x 2178/2258	760	780
	800 x 2020/2100	1705 x 2178/2258	860	870
	900 x 2020/2100	1875 x 2178/2258	960	965
	1000 x 2020/2100	2040 x 2178/2258	1060	1055
2000	600 x 2020/2100	1360 x 2178/2258	660	690
	700 x 2020/2100	1540 x 2178/2258	760	785
	800 x 2020/2100	1720 x 2178/2258	860	880
	900 x 2020/2100	1900 x 2178/2258	960	970
	1000 x 2020/2100	2070 x 2178/2258	1060	1065

ESPESOR DISPONIBLE	Pared Acabada= PA	Estructura= E	Asiento Interior= AI
	125	100	72

medidas expresadas en mm.



### MEDIDAS ESPECIALES

También hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).



### NOTAS

- ▶ Es aconsejable aplicar un panel de un espesor máximo de 40 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
- ▶ La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.
- ▶ Aplicar dos capas de cartón yeso de 6 mm.
- ▶ Indicar siempre la dirección de apertura de la puerta.

