
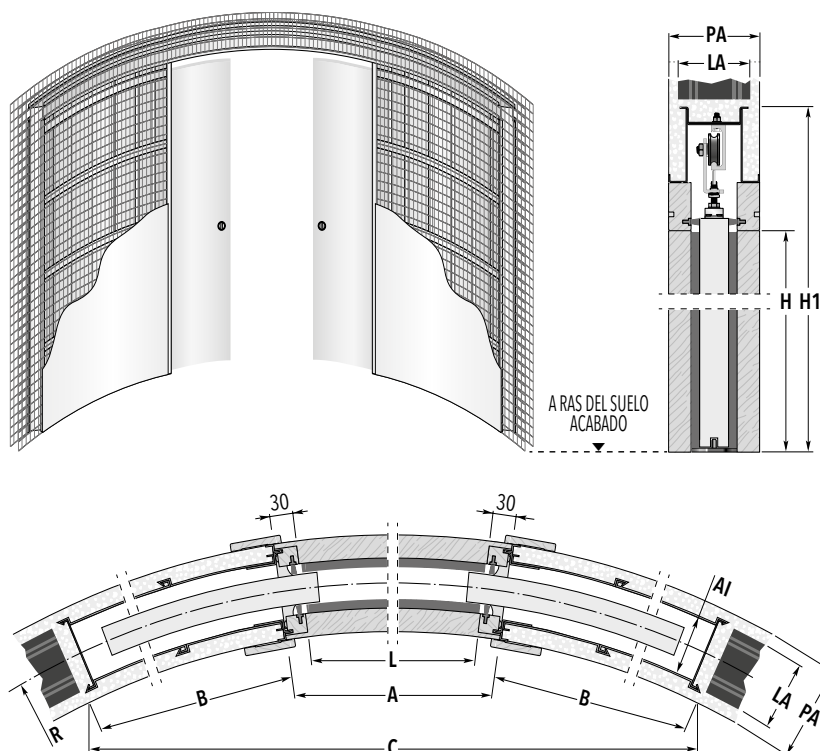


# ECLISSE CIRCULAR EXTENSIÓN

ENLUCIDO

Contramarco para dos puertas correderas empotrables curvas opuestas



CONTRAMARCO ESTÁNDAR				
RADIO	LUZ DE PASO	MEDIDA TOTAL	A	B
R	L x H	C x H1		
1000	1200 x 2020/2100	1870 x 2178/2258	1260	695
	1400 x 2020/2100	1840 x 2178/2258	1460	820
1200	1200 x 2020/2100	2115 x 2178/2258	1260	665
	1400 x 2020/2100	2265 x 2178/2258	1460	800
	1600 x 2020/2100	2295 x 2178/2258	1660	930
	1800 x 2020/2100	2180 x 2178/2258	1860	1055
1300	1200 x 2020/2100	2180 x 2178/2258	1260	670
	1400 x 2020/2100	2345 x 2178/2258	1460	760
	1600 x 2020/2100	2460 x 2178/2258	1660	895
	1800 x 2020/2100	2455 x 2178/2258	1860	1025
	2000 x 2020/2100	2320 x 2178/2258	2060	1150
1500	1200 x 2020/2100	2300 x 2178/2258	1260	680
	1400 x 2020/2100	2520 x 2178/2258	1460	770
	1600 x 2020/2100	2730 x 2178/2258	1660	910
	1800 x 2020/2100	2835 x 2178/2258	1860	1000
	2000 x 2020/2100	2875 x 2178/2258	2060	1130

CONTRAMARCO ESTÁNDAR				
RADIO	LUZ DE PASO	MEDIDA TOTAL	A	B
R	L x H	C x H1		
1700	1200 x 2020/2100	2330 x 2178/2258	1260	640
	1400 x 2020/2100	2660 x 2178/2258	1460	780
	1600 x 2020/2100	2885 x 2178/2258	1660	870
	1800 x 2020/2100	3065 x 2178/2258	1860	965
1800	2000 x 2020/2100	3225 x 2178/2258	2060	1100
	1200 x 2020/2100	2355 x 2178/2258	1260	640
	1400 x 2020/2100	2685 x 2178/2258	1460	780
	1600 x 2020/2100	2930 x 2178/2258	1660	875
	1800 x 2020/2100	3135 x 2178/2258	1860	970
2000	2000 x 2020/2100	3325 x 2178/2258	2060	1105
	1200 x 2020/2100	2385 x 2178/2258	1260	645
	1400 x 2020/2100	2760 x 2178/2258	1460	785
	1600 x 2020/2100	3030 x 2178/2258	1660	880
1800 x 2020/2100	3275 x 2178/2258	1860	975	
2000 x 2020/2100	3480 x 2178/2258	2060	1070	

ESPESOR DISPONIBLE	Pared Acabada= PA	Ladrillo= LA	Asiento Interior= AI
	125	100	72

medidas expresadas en mm.



## MEDIDAS ESPECIALES

También hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 1200 a 2400 mm y en altura de 1000 a 2600 mm (medidas intermedias de 50 mm en altura H y de 100 mm en longitud L).



## NOTAS

- ▶ Es aconsejable aplicar un panel de un espesor máximo de 40 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
- ▶ La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.