
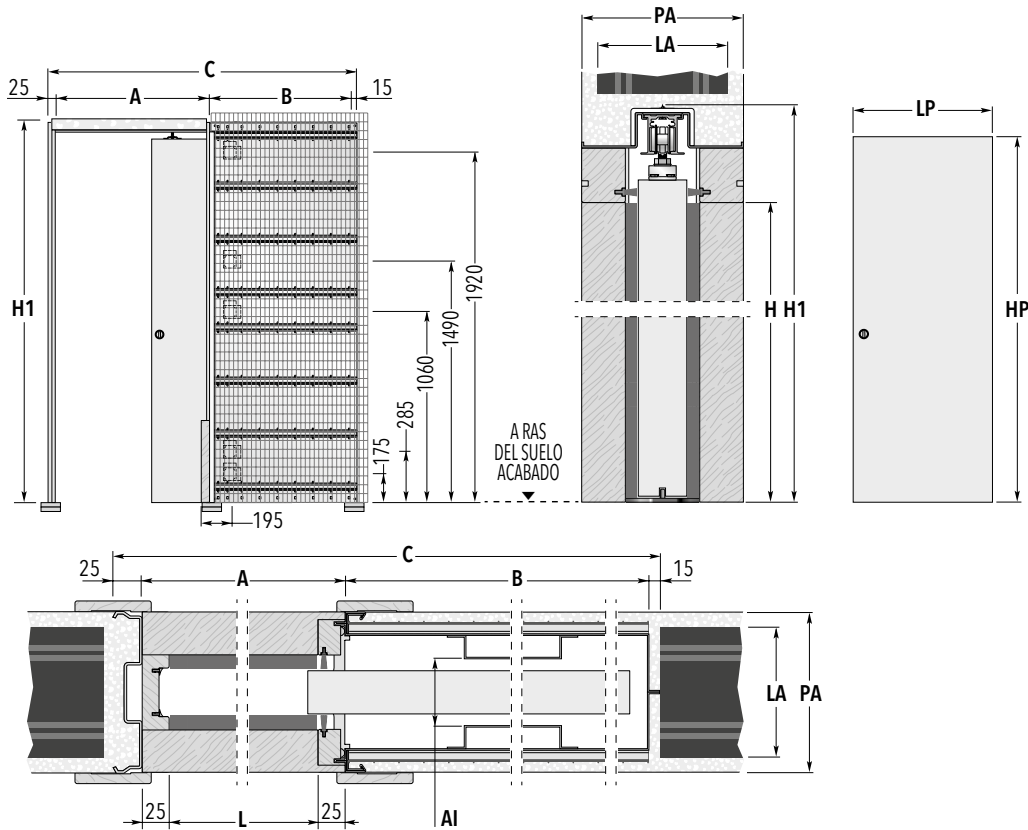


# ECLISSE LUCE ÚNICO

## ENLUCIDO

Contramarco para una puerta corredera empotrable preparado para la inserción de cableados eléctricos



CONTRAMARCO ESTÁNDAR				PANEL PUERTA*	
LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	LP	HP
600 x 2020/2100	1315 x 2110/2190	650	625	625	2030/2110
650 x 2020/2100	1465 x 2110/2190	700	725	675	2030/2110
700 x 2020/2100	1515 x 2110/2190	750	725	725	2030/2110
750 x 2020/2100	1665 x 2110/2190	800	825	775	2030/2110
800 x 2020/2100	1715 x 2110/2190	850	825	825	2030/2110
850 x 2020/2100	1865 x 2110/2190	900	925	875	2030/2110
900 x 2020/2100	1915 x 2110/2190	950	925	925	2030/2110
950 x 2020/2100	2065 x 2110/2190	1000	1025	975	2030/2110
1000 x 2020/2100	2115 x 2110/2190	1050	1025	1025	2030/2110

ESPESOR DISPONIBLE	Pared Acabada= PA	Ladrillo= LA	Asiento Interior= AI
	150	120	64

medidas expresadas en mm.

### MEDIDAS ESPECIALES

También hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1300 mm y en altura de 1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).



### NOTAS

- ▶ Es aconsejable aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 45 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
- ▶ La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
- ▶ El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm (se incluyen dos cajas)
- ▶ Posibilidad de producción con preparación para iluminación diferente de las previstas en anchura o altura con confirmación del departamento técnico.
- ▶ El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier panel puerta corredera estándar del mercado.
- \* Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.



### ACCESORIOS APLICABLES

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE Push&Pull C
- ▶ Cierre automático
- ▶ Motorización
- ▶ Perfil Security