
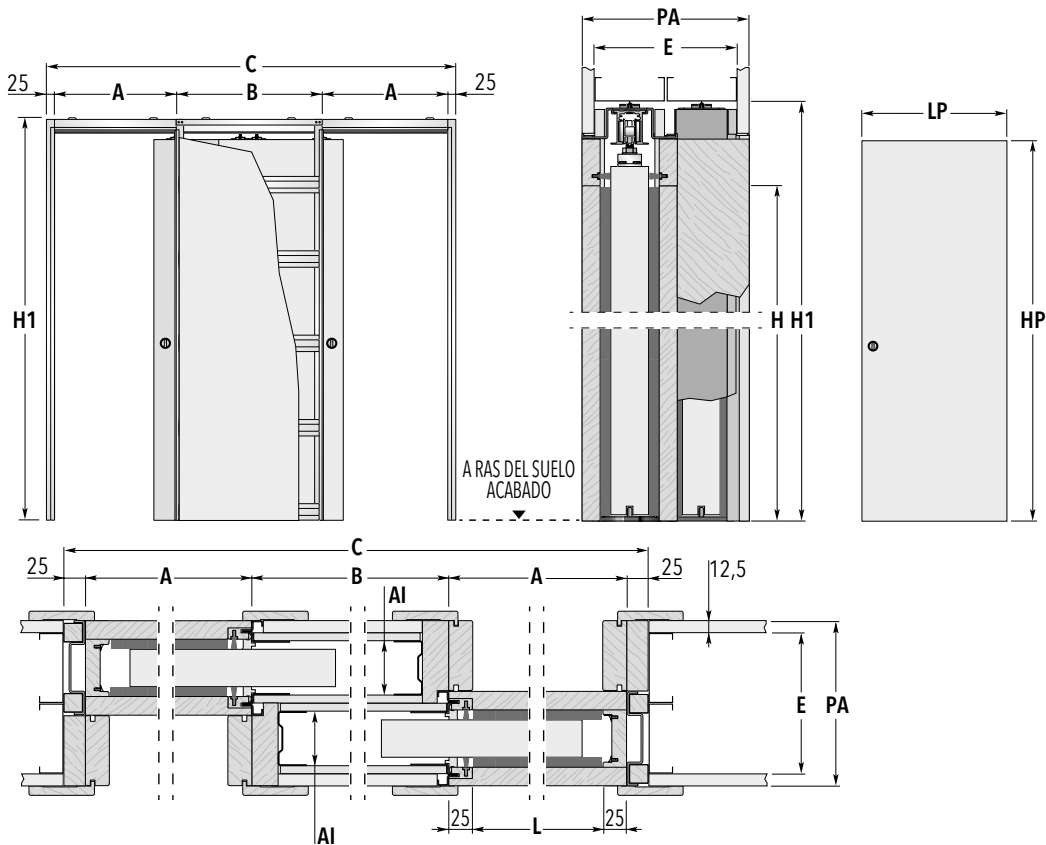


ECLISSE UNILATERAL

CARTÓN YESO

Contramarco para dos puertas correderas
empotrables contrapuestas



CONTRAMARCO ESTÁNDAR				PANEL PUERTA*	
LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	LP	HP
600+600 x 2020/2100	2010 x 2110/2190	650	660	625	2030/2110
650+650 x 2020/2100	2210 x 2110/2190	700	760	675	2030/2110
700+700 x 2020/2100	2310 x 2110/2190	750	760	725	2030/2110
750+750 x 2020/2100	2510 x 2110/2190	800	860	775	2030/2110
800+800 x 2020/2100	2610 x 2110/2190	850	860	825	2030/2110
850+850 x 2020/2100	2810 x 2110/2190	900	960	875	2030/2110
900+900 x 2020/2100	2910 x 2110/2190	950	960	925	2030/2110
950+950 x 2020/2100	3110 x 2110/2190	1000	1060	975	2030/2110
1000+1000 x 2020/2100	3210 x 2110/2190	1050	1060	1025	2030/2110

ESPESOR DISPONIBLE	Pared Acabada= PA	Estructura= E	Asiento Interior= AI
	175	2x75	54+54

medidas expresadas en mm.




MEDIDAS ESPECIALES

También hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600+600 a 1000+1000 mm y en altura de 1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).



NOTAS

- ▶ Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
- ▶ La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
- ▶ El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier panel puerta corredera estándar del mercado.
- * Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.
- ▶ Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta.



ACCESORIOS APLICABLES

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE Push&Pull C
- ▶ Cierre automático
- ▶ Motorización
- ▶ Perfil Security