
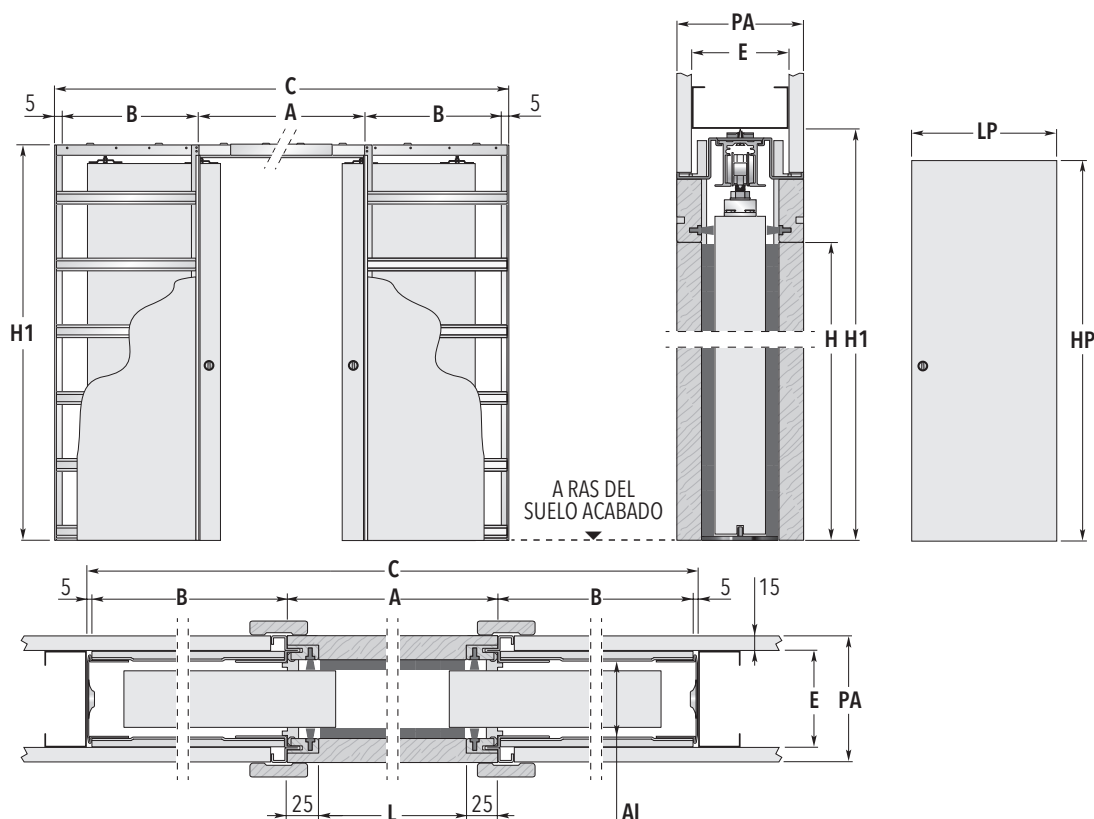


ECLISSE EXTENSIÓN

CARTÓN YESO

Contramarco para
dos puertas opuestas



CONTRAMARCO ESTÁNDAR				PANEL PUERTA*	
LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	LP	HP
1200 x 2020/2100	2494 x 2110/2190	1250	617	625	2030/2110
1300 x 2020/2100	2794 x 2110/2190	1350	717	675	2030/2110
1400 x 2020/2100	2894 x 2110/2190	1450	717	725	2030/2110
1500 x 2020/2100	3194 x 2110/2190	1550	817	775	2030/2110
1600 x 2020/2100	3294 x 2110/2190	1650	817	825	2030/2110
1700 x 2020/2100	3594 x 2110/2190	1750	917	875	2030/2110
1800 x 2020/2100	3694 x 2110/2190	1850	917	925	2030/2110
1900 x 2020/2100	3994 x 2110/2190	1950	1017	975	2030/2110
2000 x 2020/2100	4094 x 2110/2190	2050	1017	1025	2030/2110

ESPESOR DISPONIBLE	Pared Acabada= PA	Estructura= E	Asiento Interior= AI
100	100	70	54
125	125	95	79

medidas expresadas en mm.



MEDIDAS ESPECIALES

También hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 1200 a 2600 mm y en altura de 500 a 2600 mm (medidas intermedias de 50 mm en altura H y de 100 mm en longitud A). Sideral hasta 4000 mm de longitud y 2900 mm de altura. Los contramarcos versión Sideral no se montan con el sistema de anclaje, por lo tanto las medidas totales y los asientos interiores son diferentes a los de la tabla. El sistema de encaje es posible solo para luces de paso de 1200 hasta 2600 mm y alturas hasta 2600 mm.



NOTAS

- ▶ Si el contramarco tiene un asiento interior de 54 mm se le debe aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo (incluidas las molduras de las vidrieras)
- ▶ La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
- ▶ El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier panel puerta corredera estándar del mercado.
- * Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.



ACCESORIOS APLICABLES

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Sincronía para doble hoja
- ▶ Motorización
- ▶ Perfil Security