
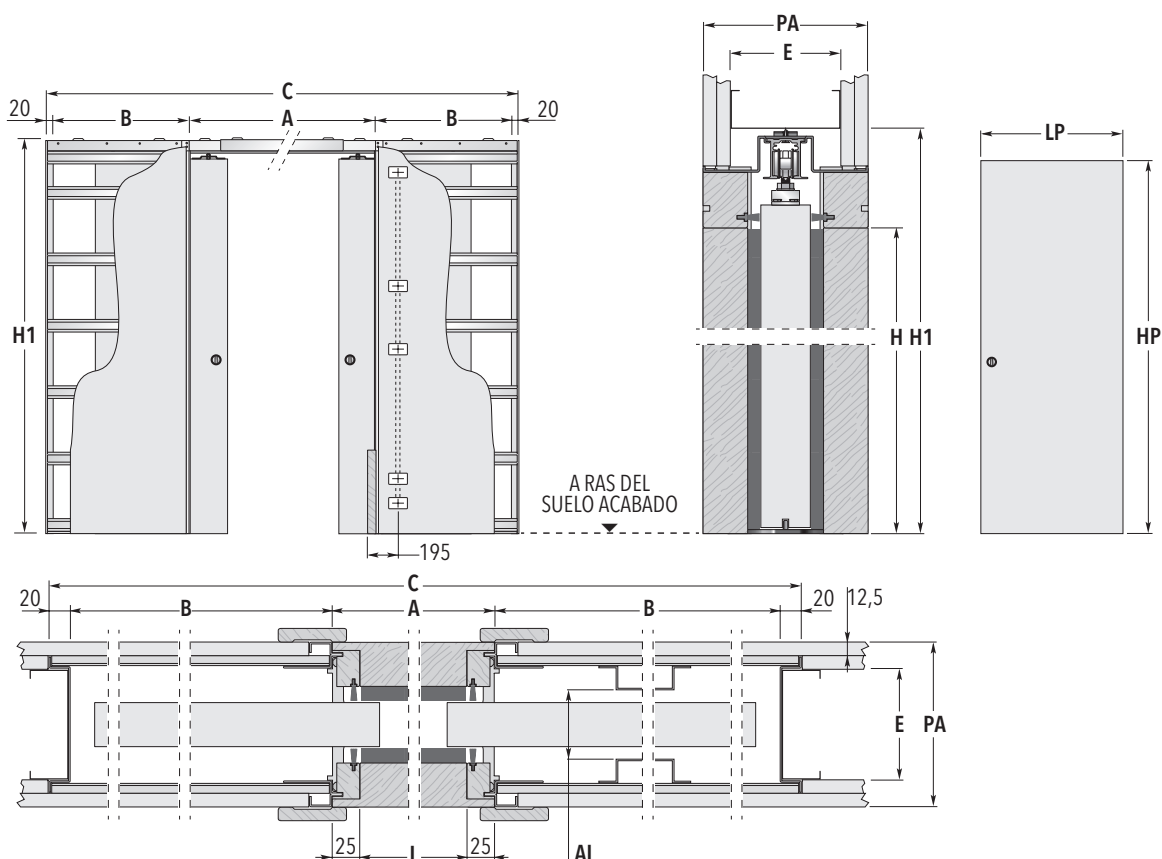


# ECLISSE LUCE EXTENSIÓN

CARTÓN YESO

Contramarco para dos puertas correderas empotrables opuestas preparado para la inserción de cableados eléctricos **EN UN LADO**



CONTRAMARCO ESTÁNDAR				PANEL PUERTA*	
LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	LP	HP
1200 x 2020/2100	2520 x 2110/2190	1250	615	625	2030/2110
1300 x 2020/2100	2820 x 2110/2190	1350	715	675	2030/2110
1400 x 2020/2100	2920 x 2110/2190	1450	715	725	2030/2110
1500 x 2020/2100	3220 x 2110/2190	1550	815	775	2030/2110
1600 x 2020/2100	3320 x 2110/2190	1650	815	825	2030/2110
1700 x 2020/2100	3620 x 2110/2190	1750	915	875	2030/2110
1800 x 2020/2100	3720 x 2110/2190	1850	915	925	2030/2110
1900 x 2020/2100	4020 x 2110/2190	1950	1015	975	2030/2110
2000 x 2020/2100	4120 x 2110/2190	2050	1015	1025	2030/2110

ESPESOR DISPONIBLE	Pared Acabada= PA	Estructura= LA	Asiento Interior= AI
	150	100	64

medidas expresadas en mm.



## MEDIDAS ESPECIALES

También hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 1200 a 2600 mm y en altura de 1000 a 2600 mm (medidas intermedias de 50 mm en altura H y de 100 mm en longitud L).



## NOTAS

- ▶ Es aconsejable aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 43 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
- ▶ La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
- ▶ El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm (se incluyen dos cajas)
- ▶ Posibilidad de producción con preparación para iluminación diferente de las previstas en anchura o altura con confirmación del departamento técnico.
- ▶ El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier panel puerta corredera estándar del mercado.
- \* Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.



## ACCESORIOS APLICABLES

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Sincronía para doble hoja
- ▶ Motorización
- ▶ Perfil Security