



Contramarco que permite la fijación de cargas para dos puertas correderas opuestas

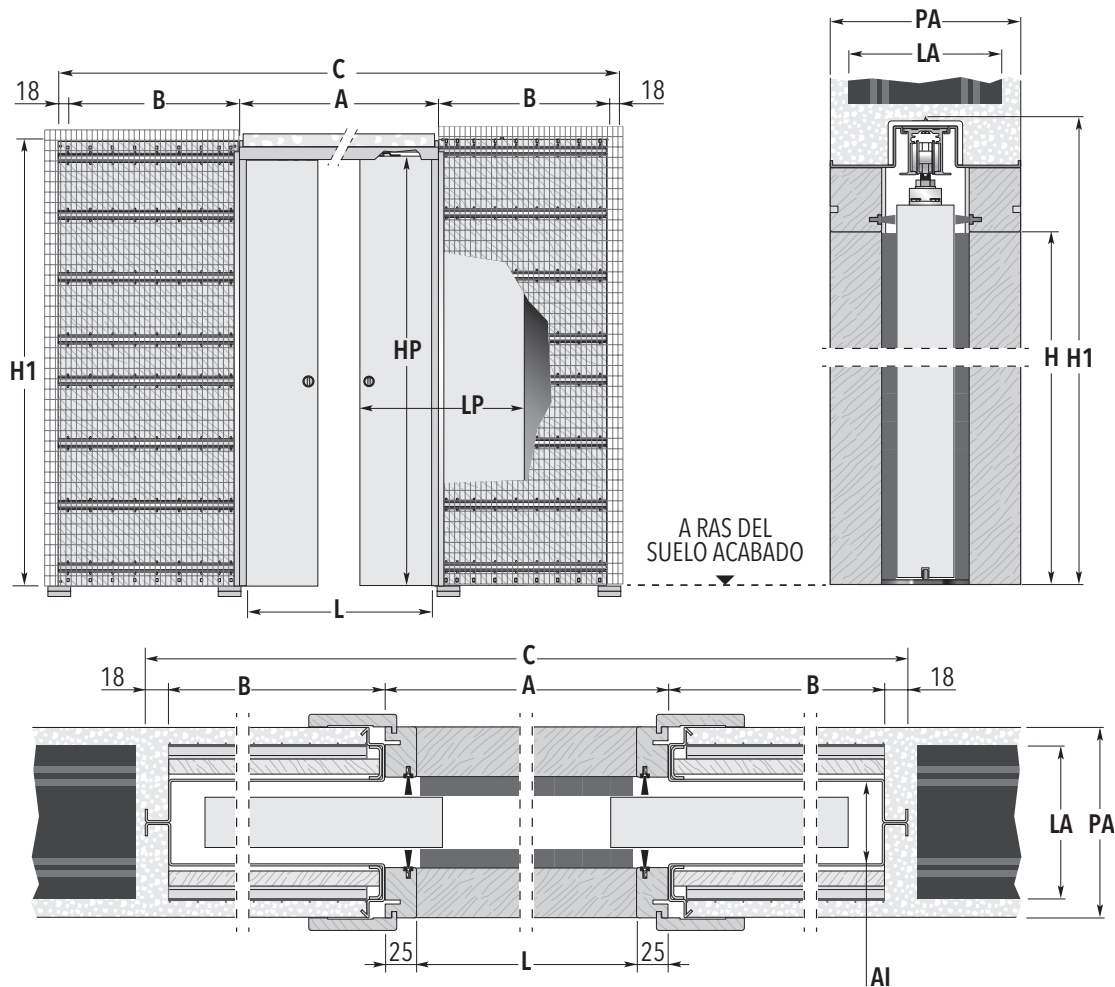

CONTRAMARCO ESTÁNDAR				PANEL PUERTA*	
LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	LP	HP
600 x 2020/2100	2610 x 2125/2205	1250	662	625	2030/2110
700 x 2020/2100	3010 x 2125/2205	1450	762	725	2030/2110
800 x 2020/2100	3410 x 2125/2205	1650	862	825	2030/2110
900 x 2020/2100	3810 x 2125/2205	1850	962	925	2030/2110
1000 x 2020/2100	4210 x 2125/2205	2050	1062	1025	2030/2110
ESPESOR DISPONIBLE	Pared Acabada= PA	Ladrillo= LA	Asiento Interior= AI		
	150	120	63		

medidas expresadas en mm.



MEDIDAS ESPECIALES

También hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 1200 a 2400 mm y en altura de 1000 a 2400 mm (medidas intermedias de 50 mm en altura H y de 100 mm en longitud L).



NOTAS

- ▶ La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
- ▶ El contramarco ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO puede alojar cualquier panel puerta corredero excepto las puertas cristal + aluminio.
- * Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.



ACCESORIOS APLICABLES

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Sincronía para doble hoja
- ▶ Perfil Security