


i INFO

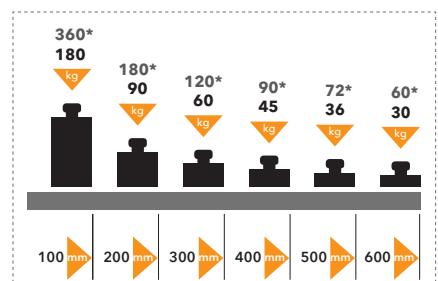

La capacidad de una estantería (anclaje de dos puntos) varía según el tipo de tornillos utilizados y la distancia entre la pared y el borde de la estantería. El uso de tornillos tradicionales de expansión asegura una capacidad entre los 30 kilos (a 600 mm de la pared) y 180 kilos (junto a la pared). Un anclaje químico (*) tiene una capacidad mayor: 60 kg a 600 mm de distancia de la pared y 360 kg junto a la pared. En caso de colocar un asidero (cuatro puntos de anclaje), ECLISSE aconseja la fijación química y la barra enhebrada. La capacidad máxima del manillón a 600 mm de distancia de la pared es de 100 kilos.

CONTRAMARCO ESTÁNDAR				PANEL PUERTA*	
LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	LP	HP
600 x 2020/2100	1376 x 2125/2205	650	662	625	2030/2110
700 x 2020/2100	1576 x 2125/2205	750	762	725	2030/2110
800 x 2020/2100	1776 x 2125/2205	850	862	825	2030/2110
900 x 2020/2100	1976 x 2125/2205	950	962	925	2030/2110
1000 x 2020/2100	2176 x 2125/2205	1050	1062	1025	2030/2110

ESPESOR DISPONIBLE	Pared Acabada= PA	Ladrillo= LA	Asiento Interior= AI
	150	120	63

medidas expresadas en mm.

MEDIDAS ESPECIALES

También hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 1000 a 2400 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

NOTAS

- ▶ La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
- ▶ El contramarco ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO puede alojar cualquier panel puerta corredero excepto las puertas cristal + aluminio.
- * Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

ACCESORIOS APLICABLES

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Motorización
- ▶ Perfil Security