


ECLISSE NOVANTA

ENLUCIDO

Contramarco para una
puerta empotrable seccional

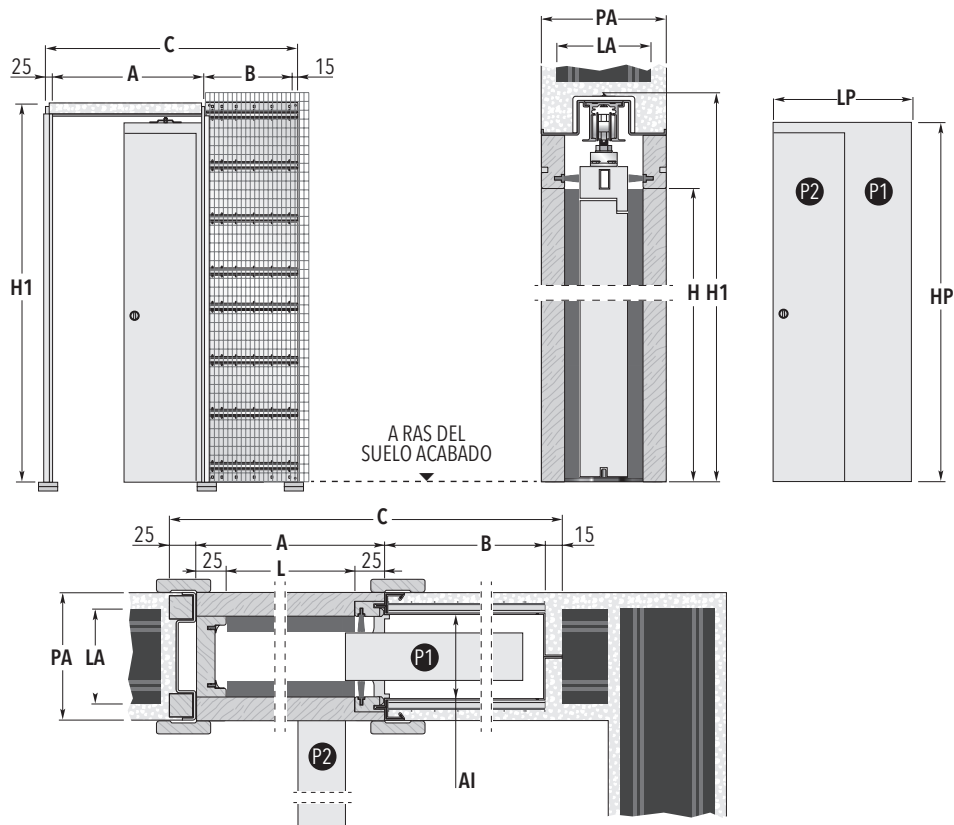

CONTRAMARCO ESTÁNDAR				PANEL PUERTA*		
LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	LP1	LP2	HP
600 x 2020/2100	1015 x 2110/2190	650	325	350	310	2030/2110
650 x 2020/2100	1165 x 2110/2190	700	425	400	360	2030/2110
700 x 2020/2100	1215 x 2110/2190	750	425	400	360	2030/2110
750 x 2020/2100	1265 x 2110/2190	800	425	450	410	2030/2110
800 x 2020/2100	1315 x 2110/2190	850	425	450	410	2030/2110
850 x 2020/2100	1465 x 2110/2190	900	525	500	460	2030/2110
900 x 2020/2100	1515 x 2110/2190	950	525	500	460	2030/2110
950 x 2020/2100	1565 x 2110/2190	1000	525	550	510	2030/2110
1000 x 2020/2100	1615 x 2110/2190	1050	525	550	510	2030/2110

ESPESOR DISPONIBLE	Pared Acabada= PA	Ladrillo= LA	Asiento Interior= AI
90		60	54
108		80	72
125		100	89
150		120	114

medidas expresadas en mm.

MEDIDAS ESPECIALES

También hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).



NOTAS

- ▶ Si el contramarco tiene un asiento interior de 54 mm se le debe aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo (incluidas las molduras de las vidrieras)
- ▶ La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg.
- * Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.
- ▶ Indicar siempre la dirección de apertura de la puerta.



ACCESORIOS APLICABLES

- ▶ Perfil Security

