


# ECLISSE Evoluto Corredero Único | ECLISSE Evoluto Corredero Extensión

CONTRAMARCO CON MOLDURAS QUE PERMITE LA FIJACIÓN DE CARGAS PARA UNA PUERTA CORREDERA EMPOTRABLE O PARA DOS PUERTAS CORREDERAS EMPOTRABLES OPUESTAS



## VERSIÓN ENLUCIDO

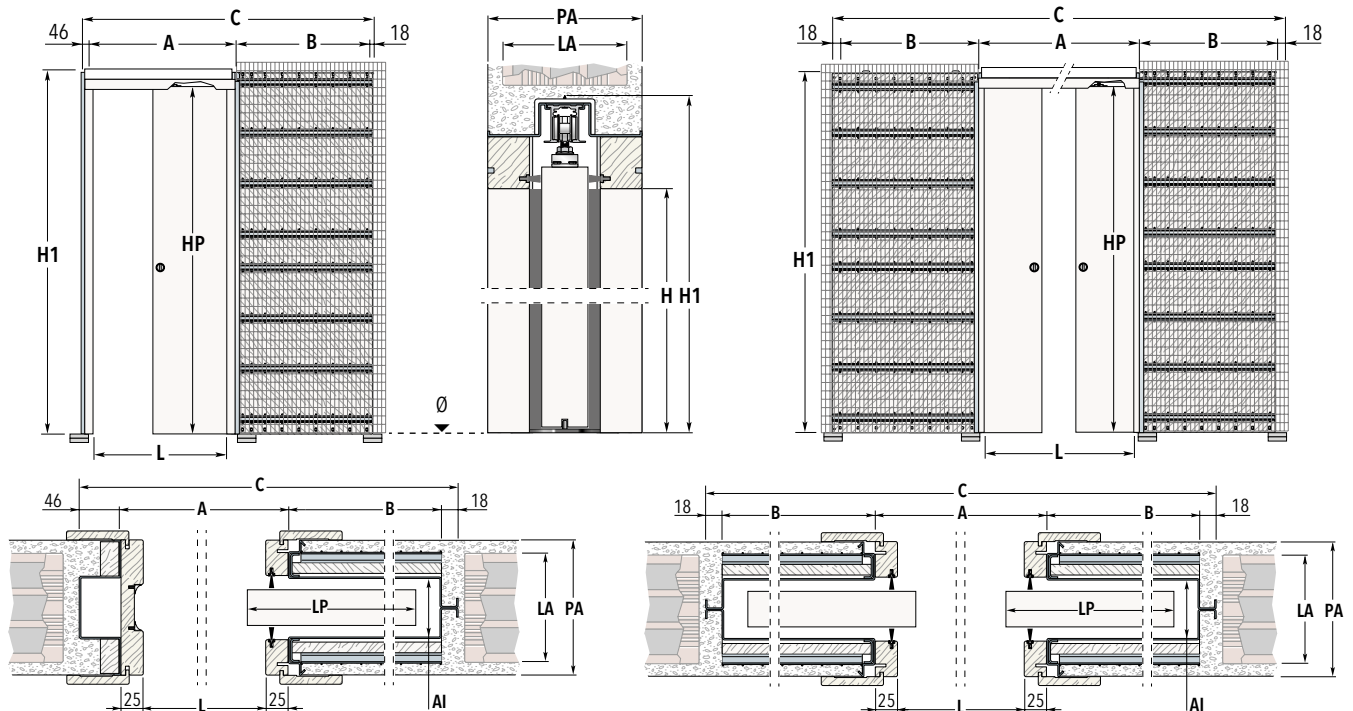

La capacidad de una estantería (anclaje de dos puntos) varía según el tipo de tornillos utilizados y la distancia entre la pared y el borde de la estantería.  
 El uso de tornillos tradicionales de expansión asegura una capacidad entre los 30 kilos (a 600 mm de la pared) y 180 kilos (junto a la pared).  
 Un anclaje químico (\*) tiene una capacidad mayor: 60 kg a 600 mm de distancia de la pared y 360 kg junto a la pared.  
 En caso de colocar un asidero (cuatro puntos de anclaje), ECLISSE aconseja la fijación química y la barra enhebrada.  
 La capacidad máxima del manillón a 600 mm de distancia de la pared es de 100 kilos.  
 Los valores indicados en las figuras son aproximados.  
 El personal técnico puede modificar los valores de capacidad según las características y el tipo de la instalación. ECLISSE S.r.l. se limita a ofrecer consejos útiles sobre la modalidad de anclaje y colocación.  
 Para detalles particulares o información importante, consulte siempre directamente con un técnico.

### ABREVIATURAS

<b>L</b>	Luz de paso en anchura	<b>H1</b>	Medida total en altura	<b>LP</b>	Anchura panel puerta	<b>LA</b>	Ladrillo
<b>H</b>	Luz de paso en altura	<b>A</b>	Luz de paso sin molduras	<b>HP</b>	Altura panel puerta	<b>AI</b>	Asiento interior
<b>C</b>	Medida total en anchura	<b>B</b>	Medida caja	<b>PA</b>	Pared acabada	Medidas expresadas en mm.	

UNA HOJA			DOBLE HOJA			B	PANEL PUERTA LP x HP
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
600 x 2020/2100	1376 x 2125/2205	650	1200 x 2020/2100	2610 x 2125/2205	1250	662	625 x 2030/2110
700 x 2020/2100	1576 x 2125/2205	750	1400 x 2020/2100	3010 x 2125/2205	1450	762	725 x 2030/2110
800 x 2020/2100	1776 x 2125/2205	850	1600 x 2020/2100	3410 x 2125/2205	1650	862	825 x 2030/2110
900 x 2020/2100	1976 x 2125/2205	950	1800 x 2020/2100	3810 x 2125/2205	1850	962	925 x 2030/2110
1000 x 2020/2100	2176 x 2125/2205	1050	2000 x 2020/2100	4210 x 2125/2205	2050	1062	1025 x 2030/2110

Espesor disponible			Medidas disponibles			Capacidad de carga
			Una hoja L	Doble hoja L	H	
<b>PA</b>	<b>LA</b>	<b>AI</b>	600÷1200	1200÷2400	1000÷2400	100 kg
150	120	63				

### NOTAS

Fabricación a intervalos de 50 mm (una hoja) o 100 mm (hoja doble) en L y 50 mm en H

Puerta aconsejada de espesor máximo 45 mm (incluidas las molduras que aguantan el cristal)

No es posible instalar el autocierre

La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido