



# ECLISSE Luce Único | ECLISSE Luce Extensión

CONTRAMARCO PARA UNA PUERTA CORREDERA O PARA DOS PUERTAS CORREDERAS OPUESTAS CON MOLDURAS PREPARADO PARA LA INSERCIÓN DE CABLEADOS ELÉCTRICOS



## VERSIÓN ENLUCIDO

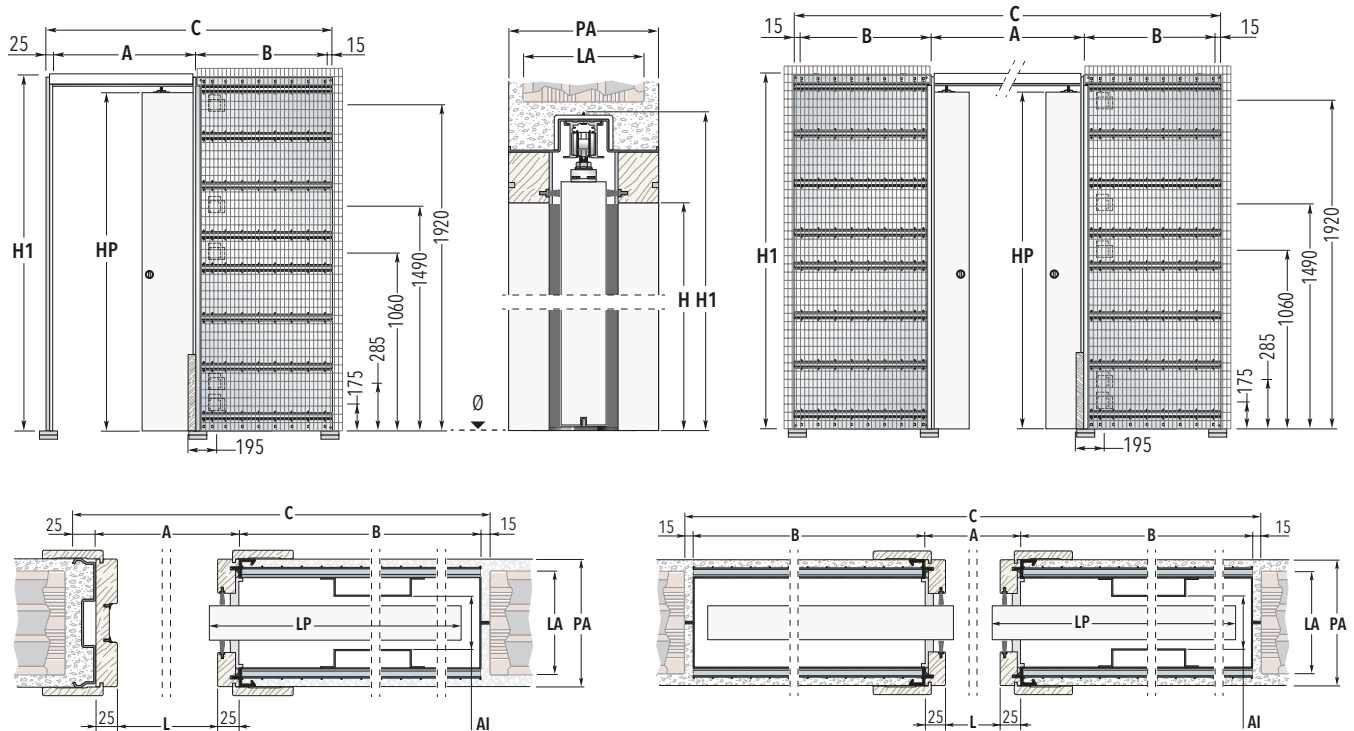

### ABREVIATURAS

<b>L</b>	Luz de paso en anchura	<b>H1</b>	Medida total en altura	<b>LP</b>	Anchura panel puerta	<b>LA</b>	Ladrillo
<b>H</b>	Luz de paso en altura	<b>A</b>	Luz de paso sin molduras	<b>HP</b>	Altura panel puerta	<b>AI</b>	Asiento interior
<b>C</b>	Medida total en anchura	<b>B</b>	Medida caja	<b>PA</b>	Pared acabada	Medidas expresadas en mm.	

UNA HOJA			DOBLE HOJA			B	PANEL PUERTA LP x HP
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
600 x 2020/2100	1315 x 2110/2190	650	1200 x 2020/2100	2530 x 2110/2190	1250	625	625 x 2030/2110
650 x 2020/2100	1465 x 2110/2190	700	1300 x 2020/2100	2830 x 2110/2190	1350	725	675 x 2030/2110
700 x 2020/2100	1515 x 2110/2190	750	1400 x 2020/2100	2930 x 2110/2190	1450	725	725 x 2030/2110
750 x 2020/2100	1665 x 2110/2190	800	1500 x 2020/2100	3230 x 2110/2190	1550	825	775 x 2030/2110
800 x 2020/2100	1715 x 2110/2190	850	1600 x 2020/2100	3330 x 2110/2190	1650	825	825 x 2030/2110
850 x 2020/2100	1865 x 2110/2190	900	1700 x 2020/2100	3630 x 2110/2190	1750	925	875 x 2030/2110
900 x 2020/2100	1915 x 2110/2190	950	1800 x 2020/2100	3730 x 2110/2190	1850	925	925 x 2030/2110
950 x 2020/2100	2065 x 2110/2190	1000	1900 x 2020/2100	4030 x 2110/2190	1950	1025	975 x 2030/2110
1000 x 2020/2100	2115 x 2110/2190	1050	2000 x 2020/2100	4130 x 2110/2190	2050	1025	1025 x 2030/2110


Espesor disponible			Medidas disponibles			Capacidad de carga
PA	LA	AI	Una hoja L	Doble hoja L	H	
150	120	64	600÷1300	1200÷2600	1000÷2600	100 kg

### NOTAS

- Fabricación a intervalos de 50 mm (una sola hoja) o 100 mm (hoja doble) en L y 50 mm en H
- Es aconsejable aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 45 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
- La versión de hoja doble puede estar preparada para el cableado eléctrico en una sola o en ambas hojas
- El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm (se incluyen dos cajas)
- La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido

## ENLUCIDO

Pared acabada 150 mm - Ladrillo 120 mm

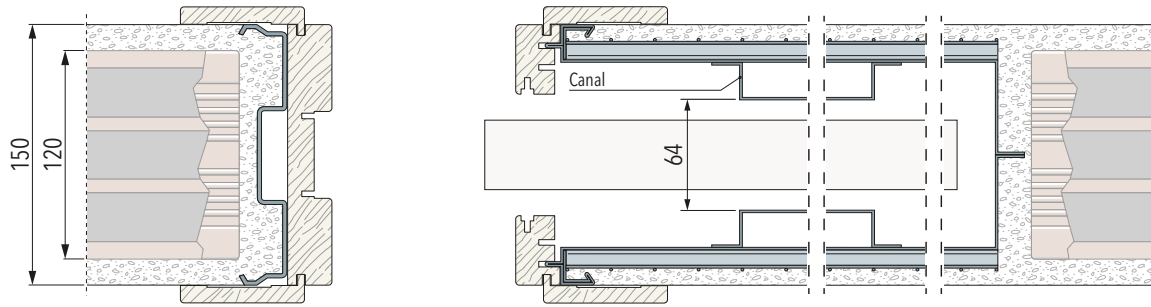

Ejemplos con molduras y puertas ECLISSE.