


ECLISSE Telescópica | ECLISSE Telescópica Extensión

CONTRAMARCO PARA DOS PUERTAS CORREDERAS O PARA DOS PUERTAS CORREDERAS EMPOTRABLES PARALELAS OPUESTAS CON MOLDURAS



VERSIÓN ENLUCIDO

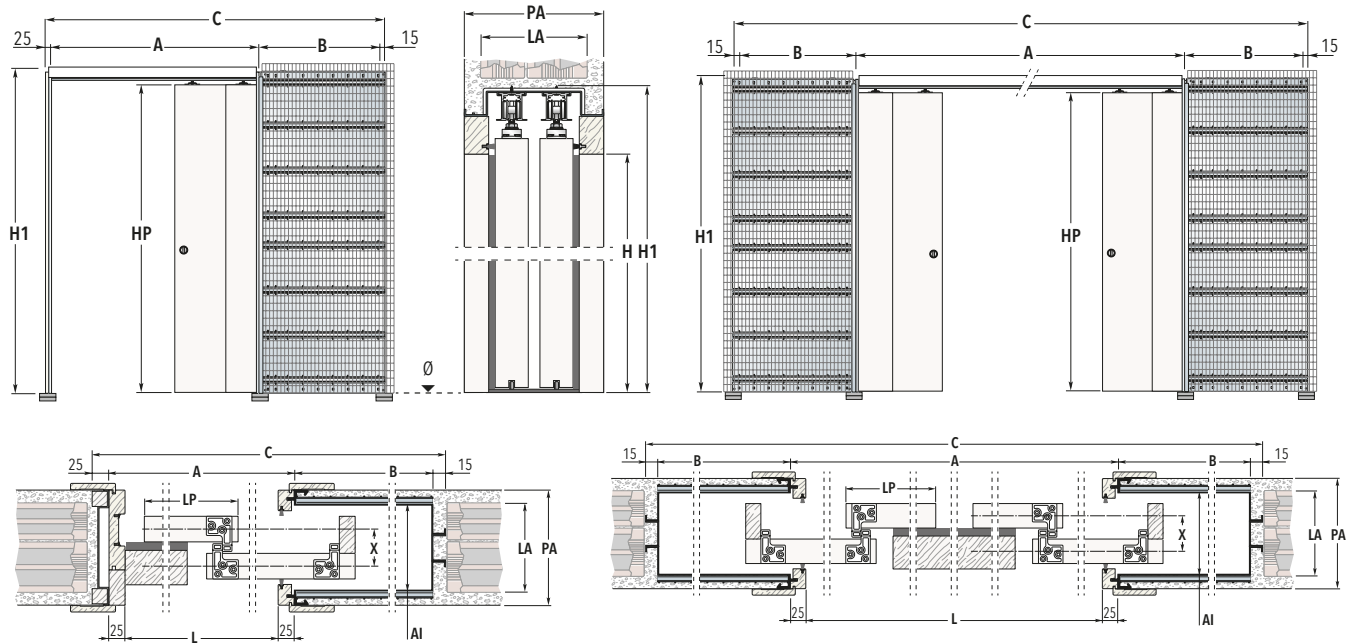

ABREVIATURAS

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------|-----------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------------|
| L | Luz de paso en anchura | H1 | Medida total en altura | LP | Anchura panel puerta | LA | Ladrillo |
| H | Luz de paso en altura | A | Luz de paso sin molduras | HP | Altura panel puerta | AI | Asiento interior |
| C | Medida total en anchura | B | Medida caja | PA | Pared acabada | | Medidas expresadas en mm. |

| UNA HOJA | | | DOBLE HOJA | | | B | PANEL PUERTA LP x HP |
|------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------|-------------------------|
| L x H | C x H1 | A | L x H | C x H1 | A | | |
| 1140 x 2020/2100 | 1855 x 2110/2190 | 1190 | 2300 x 2020/2100 | 3630 x 2110/2190 | 2350 | 625 | 625 x 2030/2110 |
| 1340 x 2020/2100 | 2155 x 2110/2190 | 1390 | 2700 x 2020/2100 | 4230 x 2110/2190 | 2750 | 725 | 725 x 2030/2110 |
| 1540 x 2020/2100 | 2455 x 2110/2190 | 1590 | 3100 x 2020/2100 | 4830 x 2110/2190 | 3150 | 825 | 825 x 2030/2110 |
| 1740 x 2020/2100 | 2755 x 2110/2190 | 1790 | 3500 x 2020/2100 | 5430 x 2110/2190 | 3550 | 925 | 925 x 2030/2110 |
| 1940 x 2020/2100 | 3055 x 2110/2190 | 1990 | 3900 x 2020/2100 | 6030 x 2110/2190 | 3950 | 1025 | 1021 x 2030/2110 |
| 2140 x 2020/2100 | 3355 x 2110/2190 | 2190 | 4300 x 2020/2100 | 6630 x 2110/2190 | 4350 | 1125 | 1125 x 2030/2110 |
| 2340 x 2020/2100 | 3655 x 2110/2190 | 2390 | 4700 x 2020/2100 | 7230 x 2110/2190 | 4750 | 1225 | 1255 x 2030/2110 |

| Espesor disponible | | | | Medidas disponibles | | | Capacidad de carga |
|--------------------|-------|-----|----|---------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| PA | LA | AI | X | Una hoja L | Doble hoja L | H | |
| 150 | 120 | 114 | 48 | 1140÷2340 | 2300÷4700 | 1000÷2600 | 100 kg |
| 180 | 80+60 | 144 | 58 | | | | |

NOTAS

Fabricación en intervalos de 200 mm (una sola hoja) o 400 mm (hoja doble) en L y 50 mm en H

Espesor máximo de la puerta 43 mm para PA=180 mm y 40 mm para PA=150 mm (incluyendo cualquier soporte de vidrio para puerta de cristal)

Los paneles sobresalen de las molduras del contramarco

La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 Kg

No se pueden usar las puertas de cristal