
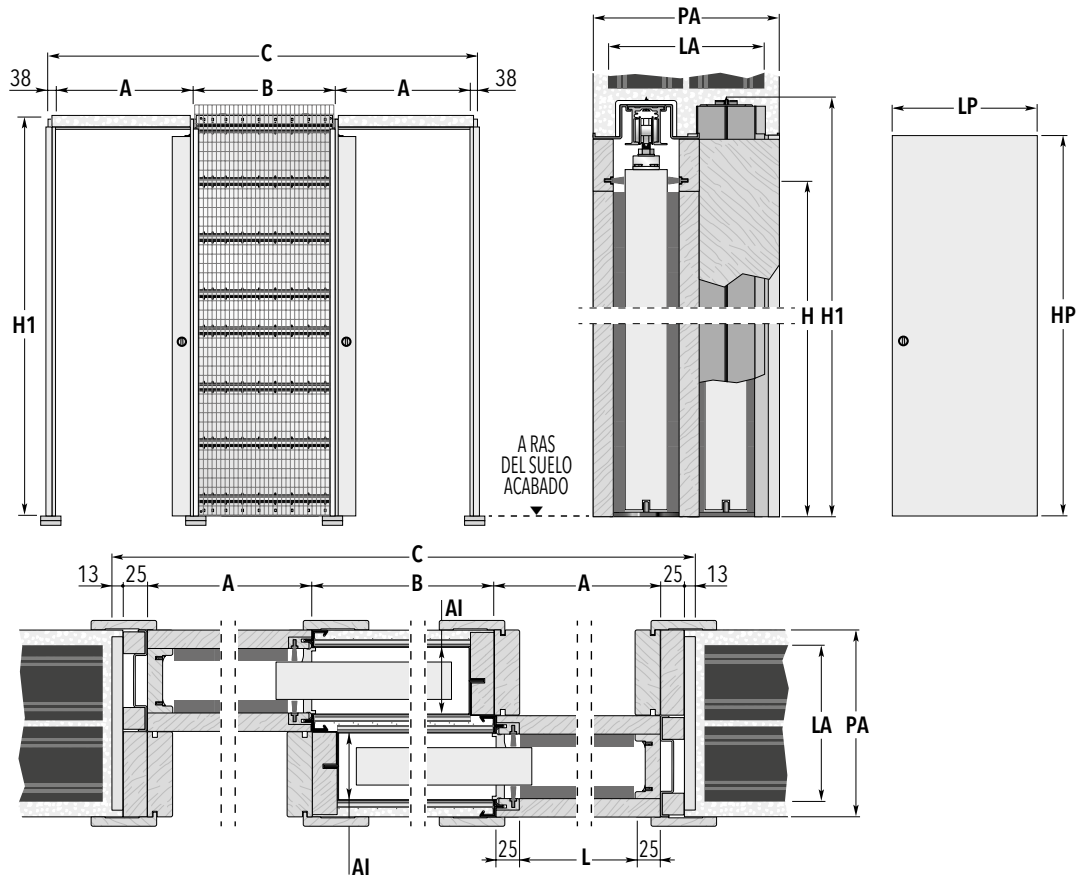


ECLISSE UNILATERAL

ENLUCIDO

Contramarco para dos puertas correderas empotrables contrapuestas



CONTRAMARCO ESTÁNDAR				PANEL PUERTA*	
LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	LP	HP
600+600 x 2020/2100	2026 x 2110/2190	650	650	625	2030/2110
650+650 x 2020/2100	2226 x 2110/2190	700	750	675	2030/2110
700+700 x 2020/2100	2326 x 2110/2190	750	750	725	2030/2110
750+750 x 2020/2100	2526 x 2110/2190	800	850	775	2030/2110
800+800 x 2020/2100	2626 x 2110/2190	850	850	825	2030/2110
850+850 x 2020/2100	2826 x 2110/2190	900	950	875	2030/2110
900+900 x 2020/2100	2926 x 2110/2190	950	950	925	2030/2110
950+950 x 2020/2100	3126 x 2110/2190	1000	1050	975	2030/2110
1000+1000 x 2020/2100	3226 x 2110/2190	1050	1050	1025	2030/2110

ESPESOR DISPONIBLE	Pared Acabada= PA	Ladrillo= LA	Asiento Interior= AI
	200	80+80	72+72

medidas expresadas en mm.

MEDIDAS ESPECIALES

También hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600+600 a 1000+1000 mm y en altura de 1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

NOTAS

- ▶ La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
- ▶ El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier panel puerta corredera estándar del mercado.
- * Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.
- ▶ Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta.

ACCESORIOS APLICABLES

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE Push&Pull C
- ▶ Cierre automático
- ▶ Motorización
- ▶ Perfil Security

